


Tendency Collection - Carpete em Placas



Construção	Tufting Bouclé e Tip Shear (A linha Vibrant não possui acabamento Tip Shear)
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total	3880 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0 mm
Espessura total	7,0 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm / 5 m ² por caixa
Reação ao fogo	III-A
Propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Base Termoplástica Betuminosa

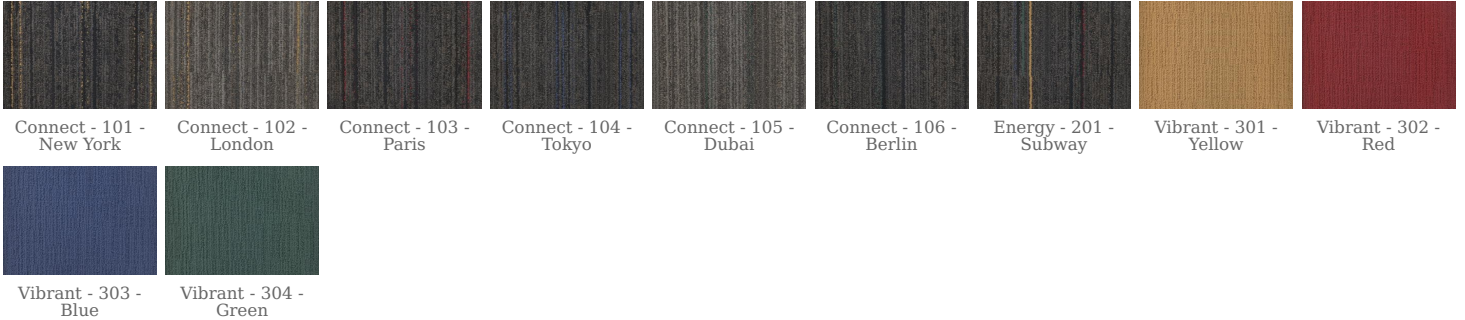

Empresa Certificada ISO
9001:2008



Empresa Certificada ISO
14001:2004



Meio Ambiente



Aplicação



Associado



Sustentabilidade



Produtos à pronta entrega
fabricados com orgulho no Brasil.



Selo de garantia de fabricação -
PA



Selo de garantia de performance -
PA