


# 2000 PUR - Vinílico Homogêneo



<b>Espessura total</b>	2 mm
<b>Largura</b>	2 m
<b>Peso total</b>	3550 g/m <sup>2</sup>
<b>Aplicação</b>	Comercial Pesado - 23/34/43 EN 649/EN ISO 10581
<b>Reação ao fogo</b>	II-A
<b>Resistência antiderrapante</b>	AS/NZS 4586 (R9) - EN 13893 CLASSE DS
<b>Resistência à abrasão</b>	EN ISO 10581 - Tipo II
<b>Teste VOC</b>	FloorScore SCS - FC 02034
<b>Tratamento de superfície</b>	PUR
<b>Propensão eletrostática</b>	EN 1815 ≤ 2 kv
<b>Uso Marítimo</b>	96/98/EC SOLAS 74
<b>Identação residual</b>	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
<b>* Produto importado da Inglaterra</b>	Fabricado por Polyflor

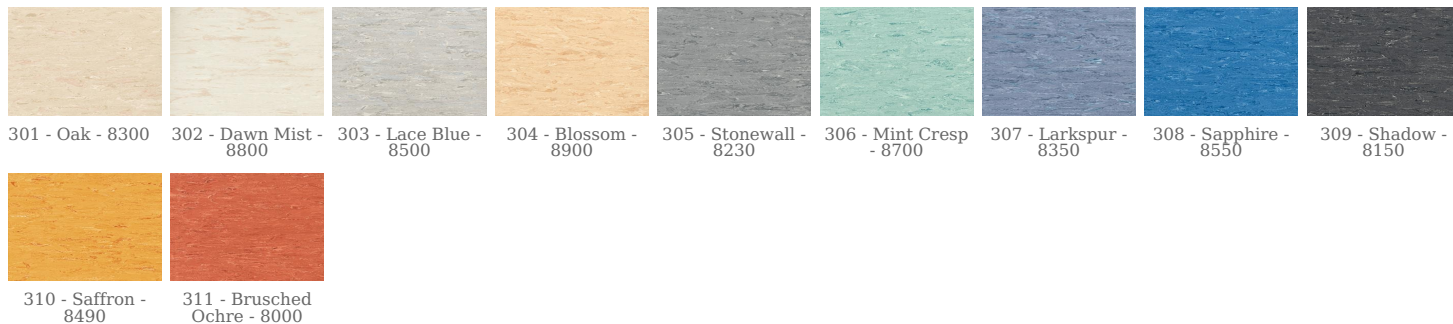

Fabricante Certificada ISO  
9001:2008



Fabricante Certificada ISO  
14001:2004



Selo de garantia de uso -  
Homogêneos



VOC



Propensão eletrostática



Residencial Pesado



Indicado para tráfego intenso de  
pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Avaliação e certificação de  
desempenho ambiental.



Tecnologia aplicada na superfície  
do piso que facilita a limpeza,  
reduz o uso de produtos químicos  
e consumo de água.



Produto importado fabricado por  
Polyflor.



CE 10 - EN 649 - EN ISO 10581



Identação Residual

