


2000 PUR - Vinílico Homogêneo



Espessura total	2 mm
Largura	2 m
Peso total	3550 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 23/34/43 EN 649/EN ISO 10581
Reação ao fogo	II-A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 (R9) - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC	FloorScore SCS - FC 02034
Tratamento de superfície	PUR
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2 kv
Uso Marítimo	96/98/EC SOLAS 74
Identação residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
* Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor

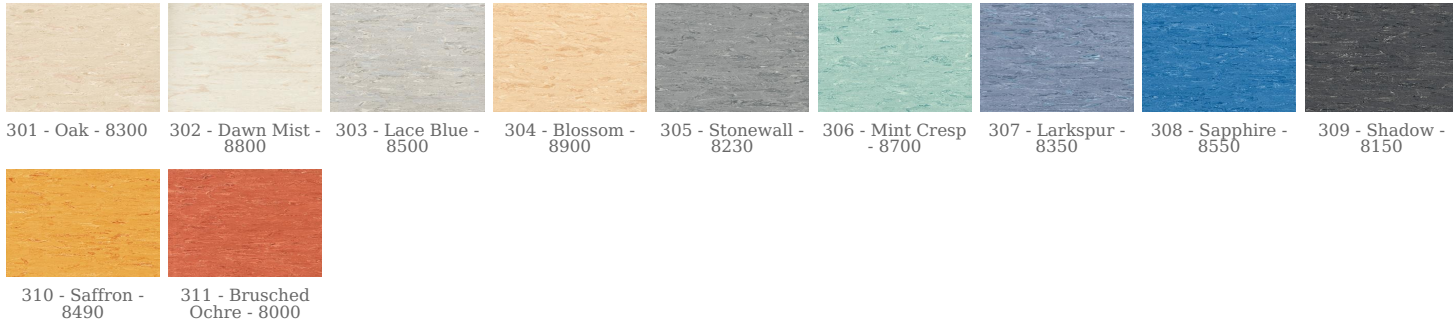

Fabricante Certificada ISO
9001:2008



Fabricante Certificada ISO
14001:2004



Selo de garantia de uso -
Homogêneos



VOC



Propensão eletrostática



Residencial Pesado



Indicado para tráfego intenso de
pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Avaliação e certificação de
desempenho ambiental.



Tecnologia aplicada na superfície
do piso que facilita a limpeza,
reduz o uso de produtos químicos
e consumo de água.



Produto importado fabricado por
Polyflor.



CE 10 - EN 649 - EN ISO 10581



Identação Residual

