


Oxford Clic - Vinílico em Régua



| | |
|-------------------------------------|--|
| Espessura total | 4,0 mm (EN 428) |
| Tamanho da régua | 124,46 cm X 17,81 cm (EN 427) |
| Peso total | 7,76 kg/m ² (21,094 kg/caixa) (EN 430) |
| Aplicação | 31 - Comercial Leve / 23 Residencial Pesado (EN 685) |
| Quantidade por caixa | 12 régua (2,66 m ²) |
| Capa de uso | 0,3 mm (EN 429) |
| Identação residual | < 0,02 mm (EN 433) |
| Reação ao fogo | II-A |
| Estabilidade da cor à luz | ≥ 6 (ISO 105 - B02) |
| Aquecimento de piso | Sim - máx. 25º |
| Resistência antiderrapante | Classe R9 (DIN 51130) |
| Resistência química | Satisfaz (EN 423) |
| Resistência à abrasão | Classe T (EN 660-2) |
| Proteção superficial - PUR | Sim |
| Resistência térmica | 0,038 m ² k/w (EN12667:2001) |
| Teste VOC | FloorScore SCS-FS 03297 |
| Fibra de vidro na composição | Sim |
| * Produto importado da China | |

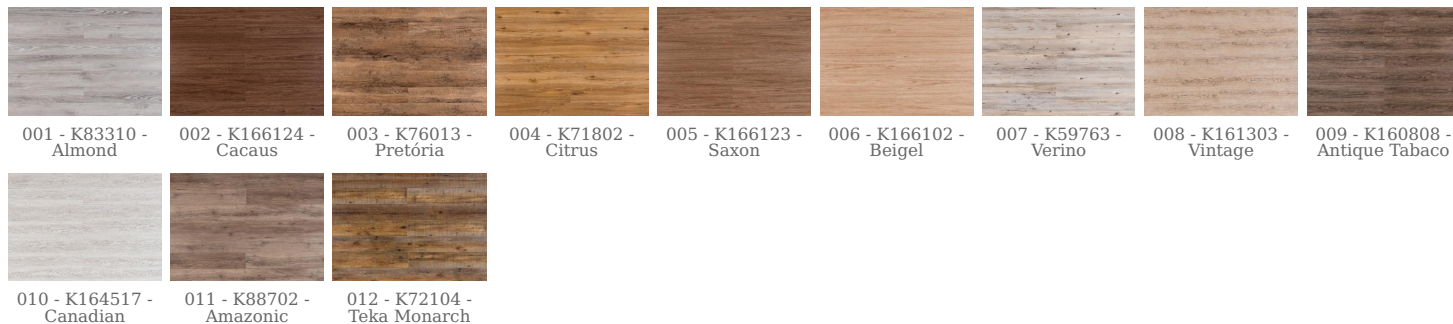

Fabricante Certificada ISO
9001:2008



Fabricante Certificada ISO
14001:2004



Selo de garantia de uso em área
comercial



VOC



Produto autorizado para
comercialização na União
Europeia.



Sustentabilidade



Associado



Selo de garantia de uso em área
residencial



Floor Score