


Oxford Clic - Vinílico em Régua



Espessura total	4,0 mm (EN 428)
Tamanho da régua	124,46 cm X 17,81 cm (EN 427)
Peso total	7,76 kg/m ² (21,094 kg/caixa) (EN 430)
Aplicação	31 - Comercial Leve / 23 Residencial Pesado (EN 685)
Quantidade por caixa	12 régua (2,66 m ²)
Capa de uso	0,3 mm (EN 429)
Identação residual	< 0,02 mm (EN 433)
Reação ao fogo	II-A
Estabilidade da cor à luz	≥ 6 (ISO 105 - B02)
Aquecimento de piso	Sim - máx. 25ª
Resistência antiderrapante	Classe R9 (DIN 51130)
Resistência química	Satisfaz (EN 423)
Resistência à abrasão	Classe T (EN 660-2)
Proteção superficial - PUR	Sim
Resistência térmica	0,038 m ² k/w (EN12667:2001)
Teste VOC	FloorScore SCS-FS 03297
Fibra de vidro na composição	Sim
* Produto importado da China	

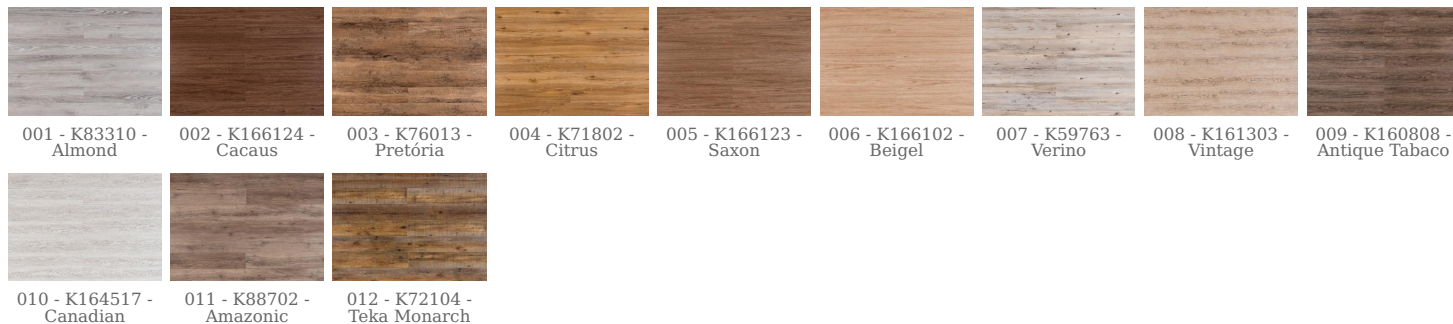

Fabricante Certificada ISO
9001:2008



Fabricante Certificada ISO
14001:2004



Selo de garantia de uso em área
comercial



VOC



Produto autorizado para
comercialização na União
Europeia.



Sustentabilidade



Associado



Selo de garantia de uso em área
residencial



Floor Score